

### Fabrikant van LED armaturen

Panelen



Downlight



Spots



Railspots



Buitenverlichting



Lijnverlichting



Tri Proof



High Bay



- ✓ Eenvoudige en efficiënte installatie
- ✓ Defect? Wij vervangen het geheel kosteloos
- ✓ Standaard 5 jaar garantie

- ✓ Slimme verlichtings techniek
- ✓ Snel leverbaar, binnen 24/48 uur
- ✓ Onze armaturen zijn gecertificeerd

#### Uitermate geschikt voor:

- ➔ Installateurs
- ➔ "Frisse" Scholen categorie A, B, C
- ➔ Kantoorpanden
- ➔ Zorg instellingen
- ➔ Magazijn / Warehousing
- ➔ Parkeergarages

Leding Light B.V.  
+31-181-442803  
Puntweg 11, 3208 LD, Spijkenisse, Nederland  
[sales@leding-bv.eu](mailto:sales@leding-bv.eu)  
[www.leding-bv.eu](http://www.leding-bv.eu)



# Bright Serie Panelen



**600 x 600 x 30 mm**

- 5 jaar garantie
- Blue hazard 0

**1200 x 300 x 30 mm**

- CE / GS / ENEC gecertificeerd
- Label A++ / Label F Nieuwe norm

**300 x 600 x 30 mm**

- Slimme verlichtingsopties
- Standaard Flickr vrij

**Inclusief GST 18-3 driver**

- GST 3 of GST 5 compatible
- Super efficiënte installatie

## 600 x 600 Bright paneel

Art Nr	Binnenmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-P600x600-B-110	595x595x30	4000K	80	0.96	36W	110	3960	<19	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-P600x600-B	595x595x30	4000K	83	0.96	34W	119	4046	<19	L80B20	50,000	op aanvraag
LU-P600x600-B-110-3	595x595x30	3000K	80	0.96	36W	110	3960	<19	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-P600x600-B-3	595x595x30	3000K	83	0.96	34W	115	3910	<19	L80B20	50,000	op aanvraag
LU-P600x600-B-UGR	595x595x30	4000K	83	0.96	34W	114	3876	<16	L80B20	50,000	op aanvraag
LU-P600x600-B-UGR	595x595x30	6000K	83	0.96	34W	115	3910	<16	L80B20	50,000	op aanvraag

## 1200 x 300 Bright paneel

Art Nr	Binnenmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-P1200x300-B-110	1195x295x30	4000K	80	0.96	36W	110	3960	<20	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-P1200x300-B	1195x295x30	4000K	80	0.96	34W	119	4046	<20	L80B20	50,000	op aanvraag
LU-P1200x300-B-110	1195x295x30	3000K	80	0.96	36W	110	3960	<20	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-P1200x300-B-UGR	1195x295x30	4000K	83	0.96	34W	114	3876	<17	L80B20	50,000	op aanvraag
LU-P1200x300-B-UGR	1195x295x30	6000K	83	0.96	34W	115	3910	<17	L80B20	50,000	op aanvraag

## 600 x 300 Bright paneel

Art Nr	Binnenmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-P600x300-B-110	295x595x30	4000K	80	0.96	18W	110	1980	<19	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-P600x300-B-110	295x595x30	3000K	80	0.96	18W	110	1980	<19	L70B50	30,000	op aanvraag

## CCT / Kelvin illustratie



2200K    2700K    3000K    4000K    5000K    6000K    7000K    8000K    9000K    10000K

- Defect? Wij vervangen het geheel kosteloos
- Gratis lichtplan op maat

# Star en Deluxe Serie Panelen



**600 x 600 x 50 mm**

- ✓ 5 jaar garantie
- ✓ Blue hazard 0

**CCT 600x600 2700K - 6500K**

- ✓ CE / GS / ENEC gecertificeerd
- ✓ Label A++ / Label C- D - E Nieuwe norm

**1200 x 300 x 50 mm**

- ✓ Slimme verlichtingsopties
- ✓ Standaard Flicker vrij

**Inclusief GST 18-3 driver**

- ✓ GST 3 of GST 5 compatible
- ✓ Super efficiënte installatie

## 600x600 Star Serie

Art Nr	Binnenmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-P600x600-S	595x595x45	4000K	83	0.96	30W	130	3900	<19	L80B20	50,000	op aanvraag
LU-P600x600-S3	595x595x45	3000K	83	0.96	30W	130	3900	<19	L80B20	50,000	op aanvraag
LU-P600x600-S-CCT GST 18-5 compatibel	595x595x45 Incl. Dali 2 driver	<b>2700K - 6500K</b>	83	0.96	30W	130	3900	<19	L80B20	50,000	op aanvraag

## 600x600 Delux Serie

Art Nr	Binnenmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-P600x600-D-3440	595x595x50	4000K	83	0.96	22W	<b>160</b>	3520	<19	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-P600x600-D-3840	595x595x50	4000K	83	0.96	24W	<b>160</b>	3840	<19	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-P600x600-D3-3840	595x595x50	3000K	83	0.96	24W	<b>155</b>	3720	<19	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-P600x600-D-UGR	595x595x50	4000K	83	0.96	22W	<b>155</b>	3410	<b>&lt;16</b>	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-P600x600-D6-UGR	595x595x50	<b>6000K</b>	83	0.96	21,5W	150	3225	<b>&lt;16</b>	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-P600x600-D-H	595x595x50	4000K	83	0.96	36W	150	<b>5400</b>	<20	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-P600x600-D-H2	595x595x50	4000K	83	0.96	32W	155	<b>4960</b>	<20	L80B20	60,000	op aanvraag

## 1200x300 Delux Serie

Art Nr	Binnenmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-P1200x300-DUGR	1195x295x50	4000K	83	0.96	22W	<b>155</b>	3410	<b>&lt;17</b>	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-P1200x300-DUGR	1195x295x50	<b>6000K</b>	83	0.96	22W	<b>155</b>	3410	<b>&lt;17</b>	L80B20	60,000	op aanvraag

## Montage en bekabeling panelen

Afbeelding	Art Nr	Omschrijving	Bruto prijs	Afbeelding	GST 18-3 bekabeling	Bruto prijs
	LU-FP-600x600 600x600x100	Opbouwframe panel alluminium	op aanvraag per stuk		LU-W-KPLS-3M Wieland koppelkabel M/F 3 meter	op aanvraag
	LU-FP-1200x300 1200x300x100	Opbouwframe panel alluminium	op aanvraag per stuk		LU-W-RA-TO-W-0,5M Wieland 3P aansluitkabel Ra Stekker naar Wieland 0.5M	op aanvraag
	LU-Pclip Set van 4 bevestigingsclips plus bouten en moeren		op aanvraag		LU-W-RA-TO-W-2M Wieland 3P aansluitkabel Ra Stekker naar Wieland 2M	op aanvraag
					LU-W-WR-TO-W-0,5M Wieland 3P aansluitkabel Wieland 0.5M	op aanvraag
					LU-W-WR-TO-W-2M Wieland 3P aansluitkabel Wieland 2M	op aanvraag

*Onze bekabeling is geen officiële Wieland*

## Optioneel Helvar Daglicht en beweging sensor Bruto prijs

- Helvar Active op aanvraag
- Helvar Active Ahead - zelflerend op aanvraag
- Uitbreiding branduren naar 100.000

## LedUp en Helvar



## Componenten Active + Ahead

### Helvar Sensor



### Helvar Driver



### Node (Ahead only)



### Paneel incl. Sensor



## Installatie


De LedUp panelen worden installatie klaar aangeleverd en voorzien van een ingebouwde Helvar sensor. Wij koppelen ons armatuur aan de Helvar Driver en bouwen in geval van Active Ahead de Node in het kastje in. De installatie blijft zo efficiënt, d.m.v. onze GST 3 aansluiting.




## Optioneel LedUp Daglicht en Dali2 Driver Bruto prijs

- Daglicht sensor inclusief dipswitch op aanvraag
- Dali 2 driver voor panelen op aanvraag


## LedUp driver daglicht sensor

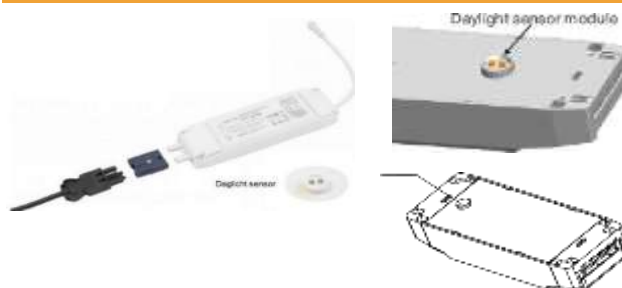

## Installatie daglicht sensor op al onze panelen

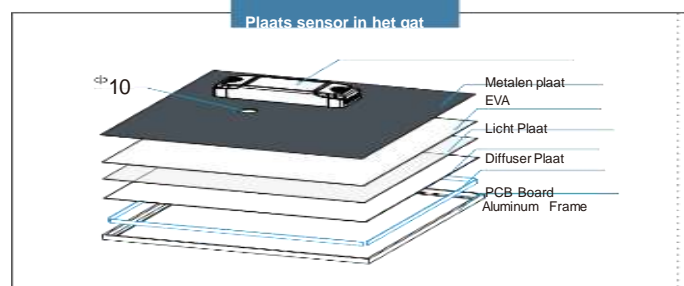

## Illustratie hoe daglicht sensoren besparingen realiseren

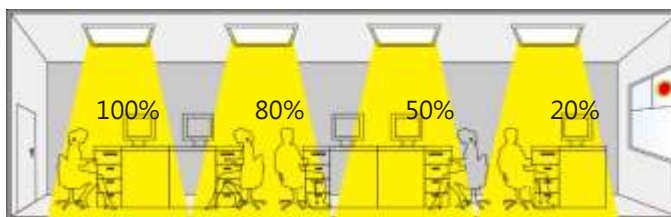

In dit voorbeeld een additionele 37% energie besparing

## LedUp driver daglicht sensoren functionaliteiten

- 1 Aan en uit zetten van daglicht detectie
- 2 Dip Switch mogelijkheden - van 1050 mA tot 700 mA
- 3 Instellen constante Lux niveau 450 lux t/m 100 lux

[Klik hier voor meer informatie op onze website](#)

# Downlight recessed



LU-D Serie



LU-DR Serie



Inclusief GST 18-3 compatible driver



- 5 jaar garantie
- Blue hazard 0
- CE / GS / ENEC gecertificeerd
- Label A++ - A+ / Label E-F Nieuwe norm
- Dali 2 optioneel
- Behuizing aluminium
- GST 3 of GST 5 compatible
- Super efficiënte installatie

LU-D Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-D200-S	D220x95	196	3000K 4000K	83	0.96	23W	130	2990	<22	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-D150-S	D184x95	166	3000K 4000K	83	0.95	18W	110	1980	<21	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-D105-S	D129x68	109	3000K 4000K	83	0.95	12W	100	1200	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-D200-D	D235x113	210	3000K 4000K	83	0.96	23W	130	3900	<20	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-D150-D	D199x100	180	3000K 4000K	83	0.95	18W	115	2070	<20	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-D105-D	D143x73	120	3000K 4000K	83	0.95	12W	130	1560	<21	L80B20	60,000	op aanvraag

LU-DR Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-DR200-S	D220x95	196	3000K 4000K	83	0.95	23W	110	2530	<19	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DR150-S	D184x95	166	3000K 4000K	83	0.95	18W	110	1980	<19	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DR105-S	D129x68	109	3000K 4000K	83	0.95	12W	100	1200	<20	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DR200-D	D235x113	210	3000K 4000K	83	0.95	23W	130	2990	<17	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-DR150-D	D199x100	180	3000K 4000K	83	0.95	18W	130	2340	<17	L80B20	60,000	op aanvraag
LU-DR105-D	D143x73	120	3000K 4000K	83	0.95	12W	130	1560	<19	L80B20	60,000	op aanvraag

- Defect? Wij vervangen het geheel kosteloos
- Snel leverbaar, binnen 24/48 uur

# Downlight recessed



LU-DR D-B Serie



LU-DR D-U Serie



Inclusief GST 18-3 compatible driver

- 5 jaar garantie
- Blue hazard 0
- CE / GS / ENEC gecertificeerd
- Label A++ / E Nieuwe norm
- Flicker vrij
- Behuizing aluminium
- GST 3 of GST 5 compatible
- Super efficiënte installatie

LU-DR D-B	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-DR200-D-B	D235x113	210	3000/4000	83	0.95	23W	130	2990	<17	L80B10	60,000	op aanvraag
LU-DR150-D-B	D199x100	180	3000/4000	83	0.95	18W	130	2340	<17	L80B10	60,000	op aanvraag
LU-DR105-D-B	D143x73	120	3000/4000	84	0.95	12	123	1476	<19	L80B10	60,000	op aanvraag

LU-DR D-U	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-DR150-D-UGF	D135x67	180	3000/4000	84	0.95	22.24	110	2450	<14	L80B10	60,000	op aanvraag
LU-DR200-D-UGF	D225x114	200	3000/4000	84	0.95	21.5	132.4	2840	<12	L80B10	60,000	op aanvraag

## Specificatie driver Downlight

Voltage (V)	220 - 240
Current (mA)	300 / 450 / 600
Power factor (PF)	0.95
Flicker	Geen
Garantie	5 Jaar



- Snel leverbaar, binnen 24/48 uur
- Eenvoudige en efficiënte installatie
- Defect? Wij vervangen het geheel kosteloos
- Alle armaturen standaard Flicker vrij
- Uitmuntende specificaties
- Gratis lichtplan

# Downlighter zonder frame of ultra dun



- 5 jaar garantie
- CE / GS / ENEC gecertificeerd
- Inclusief driver
- GST 3 of GST 5 compatible
- Blue hazard 0
- Label A++ - A+ / E - F Nieuwe norm
- Behuizing aluminium+PS
- Super efficiënte installatie

ELR Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-ELR70	92x32	70	3000K 4000K	80	0.96	6	110	660	<22	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-ELR100	120x32	100	3000K 4000K	80	0.96	11	110	1210	<22	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-ELR150	172x32	150	3000K 4000K	80	0.95	18	110	1980	<22	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-ELR200	226x32	200	3000K 4000K	80	0.96	23	110	2530	<22	L70B50	30,000	op aanvraag

ELS Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-ELS70	91x91x32	70	3000K 4000K	80	0.96	7	110	770	<22	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-ELS100	122x122x32	100	3000K 4000K	80	0.96	11	110	1210	<22	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-ELS150	174x174x32	150	3000K 4000K	80	0.95	18	110	1980	<22	L70B50	30,000	op aanvraag
LU-ELS200	228x228x32	200	3000K 4000K	80	0.95	24	110	2640	<22	L70B50	30,000	op aanvraag

DF Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-DF95	95	80	3000K 4000K	80	0.95	4	90	360	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DF128	128	107	3000K 4000K	80	0.95	6	100	600	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DF95	95	80	3000K 4000K	80	0.96	4	110	440	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DF128	128	107	3000K 4000K	80	0.96	6	110	660	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DF181	181	162	3000K 4000K	80	0.96	12	110	1320	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DF218	218	200	3000K 4000K	80	0.96	16	110	1760	<23	L70B50	50,000	op aanvraag

DFD Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-DFS128	128	107	3000K 4000K	80	0.95	6	100	600	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DFS128	128	107	3000K 4000K	80	0.96	6	110	660	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DFS182	182	162	3000K 4000K	80	0.95	12	110	1320	<23	L70B50	50,000	op aanvraag

DFD Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-DFD95	95	80	3000K 4000K	80	0.95	4	100	400	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DFD128	128	107	3000K 4000K	80	0.95	6	100	600	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DFD95	95	80	3000K 4000K	80	0.96	4	110	440	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DFD128	128	107	3000K 4000K	80	0.96	6	110	660	<23	L70B50	50,000	op aanvraag
LU-DFD181	181	162	3000K 4000K	80	0.95	8	110	880	<23	L70B50	50,000	op aanvraag



**Optioneel Bewegingssensor 2.5-6 Meter hoog**

**Optioneel Noodverlichting 100 min**

- 5 jaar garantie
- CE / GS / ENEC gecertificeerd
- Dali2 optioneel
- Standaard & Deluxe
- Blue hazard 0
- Label A++ / D - E Nieuwe norm
- CCT - 3000K 4000K 5000K
- IP65

TriProof Standaard serie	Buitenmaat	RA	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-L600-S	630x83x70	82	18W	110	1980	23	L70B20	50000	op aanvraag
LU-L600-S	630x83x70	82	17W	110	1870	23	L70B20	50000	op aanvraag
LU-L900-S	930x83x70	82	22W	110	2420	23	L70B20	50000	op aanvraag
LU-L1200-S	1230x83x70	82	33W	110	3630	23	L70B20	50000	op aanvraag
LU-L1500-S	1530x83x7	82	44W	110	4840	23	L70B20	50000	op aanvraag

TriProof Deluxe serie	Buitenmaat	RA	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-L600-D	630x83x70	82	18W	140	2380	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L900-D	930x83x70	82	24W	140	3360	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L900-D	930x83x70	82	22W	140	3080	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L1200-D	1230x83x70	82	33W	140	4620	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L1500-D	1530x83x7	82	44W	140	6160	23	L80B20	50000	op aanvraag

#### Omschrijving TriProof

MS= Motion Sensor / Bewegingssensor		EM05= Emergency / nood batterij				MS+EM05= Bewegingssensor + noodbatterij			
TriProof Deluxe + MS	Buitenmaat	RA	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-L600-D + MS	630x83x70	82	18W	140	2380	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L900-D + MS	930x83x70	82	18W	140	3360	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L1500-D + MS	1530x83x7	82	18W	140	6160	23	L80B20	50000	op aanvraag

TriProof Deluxe + EM05	Buitenmaat	RA	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-L600-D + EM05	630x83x70	82	18W	140	2380	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L900-D + EM05	930x83x70	82	18W	140	3360	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L1500-D + EM05	1530x83x7	82	18W	140	6160	23	L80B20	50000	op aanvraag

TriProof Deluxe MS+EM05	Buitenmaat	RA	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-L600-D+MS+EM05	630x83x70	82	18W	140	2380	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L900-D+MS+EM05	930x83x70	82	18W	140	3360	23	L80B20	50000	op aanvraag
LU-L1500-D+MS+EM05	1530x83x7	82	18W	140	6160	23	L80B20	50000	op aanvraag



**Led + Up** Lightens your life!

© 2018 Led + Up B.V.

#### Montage materiaal

LU-LLA-K-SMK	bevestigingsbeugel	op aanvraag
LU-LLA-K-SKB	ophangbeugel incl 1 mtr chain	op aanvraag
LU-LLA-K-SKA	ophangbeug incl 1mtr draadstang	op aanvraag
LU-LLA-K-SKC	ophangbeug incl 3mtr cord	op aanvraag

[sales@leding-bv.eu](mailto:sales@leding-bv.eu)

[www.leding-bv.eu](http://www.leding-bv.eu)

+31-181-442803

Pagina 7





Trunking      Armatures      Dali2      Noodverlichting      Sensoren      Accessoires

- 5 jaar garantie
- CE / GS / ENEC gecertificeerd
- Dali2 optioneel
- Super efficiënte installatie
- Blue hazard 0
- Label A++ / C Nieuwe norm
- CCT - 3000K 4000K 6000K
- Microwave motion sensor

Trunkingrail	Aluminium	Art nr.	Lengte	Aantal kabels	Versie	Bruto prijs
		LU-LLA-T0607	0.6 meter	7	deluxe	op aanvraag
		LU-LLA-T0907	0.9 meter	7	deluxe	op aanvraag
		LU-LLA-T1507	1.5 meter	7	deluxe	op aanvraag
		LU-LLA-T3007	3 meter	7	deluxe	op aanvraag
		LU-LLA-T4507	4.5 meter	7	deluxe	op aanvraag

### Armatures lijnverlichting Aluminium Trunking



#### Beam Angle voor onze Armatures

Ultra Narrow    Narrow    Middle    Wide    Ultra Wide    Double Asymmetric    CCT  
3000K 4000K 5000K

Art nr. Armatures	Lengte	Watt	LmW	Lumen	CRI	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs Dali 2	Bruto prijs
LU-LLA-L060730	0.58 meter	30W	160	4800 Lm	>80	20-25	L80B10	60000	op aanvraag	op aanvraag
LU-LLA-L090745	0.87 meter	40W	160	6400 Lm	>80	20-25	L80B10	60000	op aanvraag	op aanvraag
LU-LLA-L150750	1.44 meter	50W	160	8000 Lm	>80	20-25	L80B10	60000	op aanvraag	op aanvraag
LU-LLA-L150770	1.44 meter	70W	160	11200 Lm	>80	20-25	L80B10	60000	op aanvraag	op aanvraag

Emergency Model=EM	Lengte	Watt	LmW	Lumen	CRI	Versie	EM Power	LB	Branduren	Bruto prijs EM
LU-LLA-L150750-SF4080WH+E15	1.44 meter	50W	160	8000 Lm	>80	Nood	9W	L80B10	60000	op aanvraag
LU-LLA-L150770-SF4080WH+E24	1.44 meter	70W	160	11200 Lm	>80	Nood	15W	L80B10	60000	op aanvraag
LU-LLA-L150750-DA4080WH+E15	1.44 meter	50W	160	8000 Lm	>80	Nood + Dali2	9W	L80B10	60000	op aanvraag
LU-LLA-L150770-DA4080WH+E24	1.44 meter	70W	160	11200 Lm	>80	Nood + Dali2	15W	L80B10	60000	op aanvraag



**Led • Up** Lightens your life!

[sales@leding-bv.eu](mailto:sales@leding-bv.eu)

[www.leding-bv.eu](http://www.leding-bv.eu)

+31-181-442803

Trunkingrail	Steel	Art nr.	Lengte	Aantal kabels	Versie	Bruto prijs
		LU-T-1500-8	1500	8	standard	op aanvraag



## Armatures lijnverlichting Steel Trunking



Armatures	Lengte	Watt	LmW	Lumen	CRI	UGR	LB	Branduren	Versie	Bruto prijs
LU-L8000	1500	50	160	8000	80	22	L80B10	60000	XSmall/Mid/Brd	op aanvraag
LU-L11200	1500	70	160	11200	80	22	L80B10	60000	Small/Mid/Breed	op aanvraag
LU-L11200-3	3000	70	160	11200	80	22	L80B10	60000	Small/Mid	op aanvraag

## Montage en verbinding materialen - lijnverlichting

Voorbeeld	Artikel nr.	Omschrijving	Installatie	Afmetingen	Ingangsdraden	Bruto prijs
	LU-LLA-P07-SF	Voeding begin	zijkant of bovenkant	L412.5 x W65 x H63mm	5/7	op aanvraag
	LU-LLA-P07-MF	Voeding midden	bovenkant	L567 x W65 x H60	5/7	op aanvraag
	LU-LLA-P07-EF	Voeding eind	zijkant of bovenkant	L228 x W65 x H60	5/7	op aanvraag
	LU-LLA-P07-SB	Eindpunt lichtlijn	geen kabel ingang	L228 x W65 x H60	5/7	op aanvraag
	LU-LLA-P07-LL	L Node connector (links)	hoek connector voor de trunking			op aanvraag
	LU-LLA-P07-LR	L Node connector (rechts)				op aanvraag
	LU-LLA-P07-TL	T Node connector (links)	dubbele hoek connector voor de trunking			op aanvraag
	LU-LLA-P07-TM	T Node connector (midden)				op aanvraag
	LU-LLA-P07-TR	T Node connector (rechts)				op aanvraag
	LU-LLA-P07-X	X Node connector	centrale hoek connector voor de trunking			op aanvraag
	LU-LLA-K-EC	Eindkap	einde lijn en ingang bedrading			op aanvraag
	LU-LLA-K-TB-7M	Aansluitblok	aansluiting ingangsdraden vanaf de achterkant			op aanvraag
	LU-LLA-BO6-PV	Witte blindplaat	Lengte 0.57 meter	PVC		op aanvraag
	LU-LLA-BO9-PV	Witte blindplaat	Lengte 0.86 meter	PVC		op aanvraag
	LU-LLA-B15-PV	Witte blindplaat	Lengte 1.43 meter	PVC		op aanvraag
	LU-LLA-K-SMK	Ophangbeugel	L53xW36xH15mm			op aanvraag
	LU-LLA-K-SKA	Ophangset A	L 1 m - D 1.5 mm			op aanvraag
	LU-LLA-K-SMC	Ophangbeug incl 3mtr cord (set van 2 stuks)				op aanvraag
	LU-LLA-K-SKC	Ophangbeug incl 3mtr cord (set van 2 stuks)				op aanvraag

## 5.8 GHz microwave beweging & daglicht sensor - lijnverlichting

Detectie bereik 12 meter in diameter	Artikel nr	Lengte	Versie	Hoogte	Bruto prijs
--------------------------------------	------------	--------	--------	--------	-------------



LU-LLA-F0607-DS05	0.6 meter	Standaard	3 - 5 meter	op aanvraag
LU-LLA-F0607-DS05A	0.6 meter	Dali2	3 - 5 meter	op aanvraag
LU-LLA-F1507-DS05A	1.5 meter	Dali2	3 - 5 meter	op aanvraag

### Detectie bereik 16 tot 18 meter in diameter



Artikel nr	Lengte	Versie	Hoogte	Bruto prijs
LU-LLA-F0607-DS12	0.6 meter	Standaard	4-12 meter	op aanvraag
LU-LLA-F1507-DS12	1.5 meter	Standaard	4-12 meter	op aanvraag
LU-LLA-F0607-DS12A	0.6 meter	Dali2	4-12 meter	op aanvraag
LU-LLA-F1507-DS12A	1.5 meter	Dali2	4-12 meter	op aanvraag

### Eigenschappen lichtlijn sensor

Daglicht en bewegingsensor  
 DIP switch + IR Remote control 2 channels setting  
 Stand-by power: <1w  
 Geschakelde stroom Max. 30 apparaten; Max. 60mA  
 Operationele temperatuur: -20 °c ~ + 70 °c.  
 Dim regeling op drie niveau's  
 DALI-sensoren ondersteunen meerdere sensoren (<10 PCS) om meerdere DALI-verlichtingsarmaturen aan te sturen (<10-30 PCS)  
 IP 20

### Remote control





### Artikel nr

LU-DS102  
 Remote control voor het programmeren lichtlijn

De parameters van de DALI-sensor kunnen worden ingesteld met behulp van een infraroodafstandsbediening

### Overige informatie

Lijnlengte	Wattage	Max aantal	Max lengte circuit
0.57 meter	30W	75 stuks	45 meter
0.86 meter	40W	50 stuks	45 meter
1.43 meter	50W	46 stuks	69 meter
1.43 meter	70W	30 stuks	46 meter

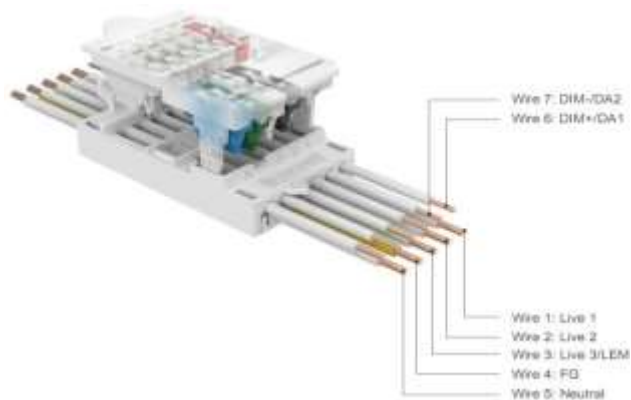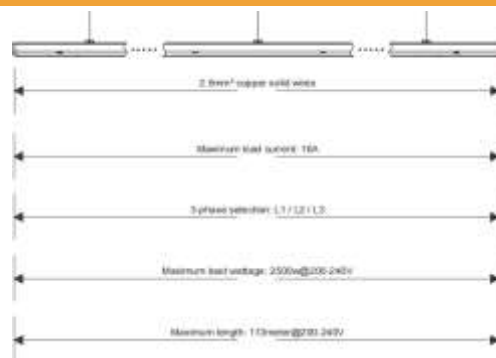

### 5 pins stekker in armatuur



- Blauw N
- Groen FG
- Zwart L1, L2, L3 phase selectie
- Rood Dali dim +
- Wit Dali dim -





Streetlight standaard



Streetlight Dali2



Paaltop

5 jaar garantie

Blue hazard 0

CE / GS / ENEC gecertificeerd

Label A++ / D Nieuwe norm

IP 66

IK 09

Inclusief driver

Temperatuur -30° - +50°

Streetlight standaard	Buitenmaat	CCT	RA	Watt	LM/W	LM Output	Driver	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-SL01-MI-15	549x205x81	4000	85	30W	150	4500	LedUp	L80B10	100000	op aanvraag
LU-SL01-MI-30	681x270x112	4000	80	60W	150	9000	LedUp	L80B10	100000	op aanvraag
LU-SL01-S-40	681x270x112	4000	80	80W	150	12000	LedUp	L80B10	100000	op aanvraag
LU-SL01-S-50	681x270x112	4000	80	100W	150	15000	LedUp	L80B10	100000	op aanvraag
LU-SL01-M-60	716x294x112	4000	80	150W	150	22500	LedUp	L80B10	100000	op aanvraag

Streetlight Dali2	Buitenmaat	CCT	RA	Watt	LM/W	LM Output	Driver	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-SL01-MI-15D	549x205x81	4000	85	30W	150	4500	Dali philips	L80B10	100000	op aanvraag
LU-SL01-MI-30D	681x270x112	4000	80	60W	150	9000	Dali philips	L80B10	100000	op aanvraag
LU-SL01-S-40D	681x270x112	4000	80	80W	150	12000	Dali philips	L80B10	100000	op aanvraag
LU-SL01-S-50D	681x270x112	4000	80	100W	150	15000	Dali philips	L80B10	100000	op aanvraag
LU-SL01-M-60D	716x294x112	4000	80	150W	150	22500	Dali philips	L80B10	100000	op aanvraag

**Mast diameter is 60MM**

LU-SL-shortcap		op aanvraag		LU-SL-7PIN-Zagha	Zagha	op aanvraag
LU-SL-3PIN-Zagha	Zagha	op aanvraag		LU-SL-PHOTOCELL	Zagha	op aanvraag
LU-SL-5PIN-Zagha	Zhaga	op aanvraag		LU-SL-10KV PHILIPS-SPD		op aanvraag

Paaltop	Buitenmaat	CCT	RA	Watt	LM/W	LM Output	Driver	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-GL-JL01-30W	Ø520*311.5MM	4000	80	30	140	4200	Inventronic	L80B10	100000	op aanvraag
LU-GL-JL01-40W	Ø520*311.5MM	4000	80	40	140	5600	inventronic	L80B10	100000	op aanvraag
LU-GL-JL01-50W	Ø520*311.5MM	4000	80	50	140	7000	inventronic	L80B10	100000	op aanvraag

LU-SL-5PIN-Nema	Nema	op aanvraag		LU-SL-10KV PHILIPS-SPD		op aanvraag
LU-SL-shortcap	Nema	op aanvraag		Adapter 48MM		op aanvraag



[sales@leding-bv.eu](mailto:sales@leding-bv.eu)

[www.leding-bv.eu](http://www.leding-bv.eu)

+31-181-442803

# High Bay



15.000 Lm output



22.500 Lm output



30.000 Lm output



36.000 Lm output

- ✓ 5 jaar garantie
- ✓ Blue hazard 0

- ✓ CE / GS / ENEC gecertificeerd
- ✓ Label A++ / D Nieuwe norm

- ✓ Optioneel Dali2
- ✓ CCT - 3000K 4000K 5000K

- ✓ IP65
- ✓ IK08

Alle modellen uitvoerbaar in Beam Angle:

AN 30°

AM 60°

AW 110°

AD 70°x100°

AP 70°x120°

High Bay artikel nr.	Buitenmaat	RA	Watt	LM/W	LM Output	UGR	LB	Branduren	Bruto prijs
LU-HBS325X195-SF80	195 X 325 X 217	80	100	150	15000	20-24	L70B20	50000	op aanvraag
LU-HBS325X267-SF80	267X325X217	80	150	150	22500	20-24	L70B20	50000	op aanvraag
LU-HBS325X369-SF80	369X325X217	80	200	150	30000	20-24	L70B20	50000	op aanvraag
LU-HBS325X411-SF80	411X325X217	80	240	150	36000	20-24	L70B20	50000	op aanvraag

#### Optioneel - Lichtbesturing Dali2

Dali2 driver additioneel

op aanvraag

#### Installatie materiaal High Bay



Waterdichte power connector

Temperatuur -40° - +85°

O-ring silicone

IP66

16A

Kabel afstand 0.75 - 2.5 mm



Waterdichte power connector voor Dali 2

Temperatuur -40° - +85°

O-ring silicone

IP66

16A

Kabel afstand 0.75 - 2.5 mm



Waterdichte box

Temperatuur -40° - +85°

Bedradings capaciteit 0.5 - 2.5 mm

IP66

16A



M10

Roestvrijstaal

haak bout moer kit

hijsschroef vergrendeling



M10

Roestvrijstaal

expansiebout hijsring

plafond hijsen



M12-50

Roestvrijstaal

bout moer kit

montage muurbeugel



Lightens your life!

[sales@leding-bv.eu](mailto:sales@leding-bv.eu)

[www.leding-bv.eu](http://www.leding-bv.eu)


+31-181-442803

Pagina 12

# Railspot



32.2mm

**WH Versie****BK Versie****Verstelbare Beam****Afmetingen rail track**

- 5 jaar garantie
- Blue hazard 0
- CE / GS / ENEC gecertificeerd
- Label A+ / G Nieuwe norm
- Inclusief driver
- 3 Phase circuit of Dali2
- Verstelbare Beam Angle
- Super efficiënte installatie

ST04-Wit	Buitenmaat	Lamp	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	Model	Lumen	Branduren	Bruto prijs
ST04-60-WH	205x70x243	d60mm	3000K 4000K	80-90	0.95	18W	60	10° - 50°	3 Phase	1080	50000	op aanvraag
ST04-60-WH-DA	205x70x243	d60mm	3000K 4000K	80-90	0.95	18W	60	10° - 50°	Dali2	1080	50000	op aanvraag
ST04-80-WH	205x70x243	d80mm	3000K 4000K	80-90	0.95	28W	70	10° - 50°	3 Phase	1960	50000	op aanvraag
ST04-80-WH-DA	205x70x243	d80mm	3000K 4000K	80-90	0.95	28W	70	10° - 50°	Dali2	1960	50000	op aanvraag

ST04-Zwart	Buitenmaat	Lamp	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	Model	Lumen	Branduren	Bruto prijs
ST04-60-BK	205x70x243	d60mm	3000K 4000K	80-90	0.95	18W	60	10° - 50°	3 Phase	1080	50000	op aanvraag
ST04-60-BK-DA	205x70x243	d60mm	3000K 4000K	80-90	0.95	18W	60	10° - 50°	Dali2	1080	50000	op aanvraag
ST04-80-BK	205x70x243	d80mm	3000K 4000K	80-90	0.95	28W	70	10° - 50°	3 Phase	1960	50000	op aanvraag
ST04-80-BK-DA	205x70x243	d80mm	3000K 4000K	80-90	0.95	28W	70	10° - 50°	Dali2	1960	50000	op aanvraag

**Optioneel - Lichtbesturing Dali2**

LU-LLA-P07-SB/DALI-PS op aanvraag  
 Start feed-in incl Dali2 power supply component

**Montage materialen 1 of 3 fase**

Art nr	Omschrijving	Kleuren	Afmeting B-H-L	Gewicht	Bruto prijs
LU-RS-169-039	Spanningsrail 3 meter	zwart, wit, zilver	33x31x3000	2.38 KG	op aanvraag
LU-RS-169-041	Spanningsrail 2 meter	zwart, wit, zilver	33x31x2000	1.58 KG	op aanvraag
LU-RS-169-045	X Connector	zwart, wit, zilver	168x31x168	200 gram	op aanvraag
LU-RS-169-101	T Connector L - R	zwart, wit, zilver	91x31x168	160 gram	op aanvraag
LU-RS-169-148	L Connector L- R	zwart, wit, zilver	98x31x98	100 gram	op aanvraag
LU-RS-169-042	Power L - R	zwart, wit, zilver	32x31x98	40 gram	op aanvraag
LU-RS-169-040	Interieur Con.	zwart, wit, zilver	26x20x69	10 gram	op aanvraag
LU-RS-169-041	Eindkap	zwart, wit, zilver	32x31x36	1 gram	op aanvraag
LU-RS-169-073	Ophanging 2 meter	zwart, wit, zilver	60x40x100	40 gram	op aanvraag



### SP21 Serie

Kantelbaar

### SP24 Serie

Kantelbaar

### SP25 Serie

Vast

### SP33 Serie

Kantelbaar

✓ 7 jaar garantie

✓ Blue hazard 0

✓ CE / GS / ENEC gecertificeerd

✓ Label A+ / F - G Nieuwe norm

✓ Inclusief driver

✓ Behuizing aluminium

✓ GST 3 of GST 5 compatible

✓ Super efficiënte installatie

SP21 Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	UGR	Lumen	Branduren	Bruto prijs
LU-SP21-70	d85-70	d70	3000K 4000K	90	0.95	7W	80	12 24 36	20	560	50,000	op aanvraag
LU-SP21-90	d110-75	d90	3000K 4000K	90	0.95	13W	90	12 24 36	20	1170	50,000	op aanvraag
LU-SP21-120	d140-88	d120	3000K 4000K	90	0.95	22W	100	12 24 36	20	2200	50,000	op aanvraag
LU-SP21-140	d160-93	d140	3000K 4000K	90	0.95	28W	100	12 24 36	20	2800	50,000	op aanvraag

SP24 Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	UGR	Lumen	Branduren	Bruto prijs
LU-SP24-70	d85-70	d70	3000K 4000K	90	0.95	7W	80	12 24 36	20	560	50,000	op aanvraag
LU-SP24-90	d110-75	d90	3000K 4000K	90	0.95	14W	80	12 24 36	20	1120	50,000	op aanvraag
LU-SP24-120	d140-88	d120	3000K 4000K	90	0.95	22W	100	12 24 36	19	2200	50,000	op aanvraag
LU-SP24-140	d160-93	d140	3000K 4000K	90	0.95	28W	100	12 24 36	19	2800	50,000	op aanvraag

SP25 Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	UGR	Lumen	Branduren	Bruto prijs
LU-SP25-45	d55-40	d45	3000K 4000K	90	0.95	4W	80	24 38	20	320	50,000	op aanvraag
LU-SP25-55	d65-47	d55	3000K 4000K	90	0.95	6W	80	24 38	20	480	50,000	op aanvraag
LU-SP25-75	d90-40	d75	3000K 4000K	90	0.95	8W	80	24 38	20	800	50,000	op aanvraag
LU-SP25-95	d110-40	d95	3000K 4000K	90	0.95	10W	100	24 38	20	1000	50,000	op aanvraag
LU-SP25-115	d140-50	d115	3000K 4000K	90	0.95	16W	100	24 38	20	1600	50,000	op aanvraag
LU-SP25-135	d160-55	d135	3000K 4000K	90	0.95	24W	100	24 38	20	2400	50,000	op aanvraag

SP33 Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	UGR	Lumen	Branduren	Bruto prijs
LU-SP33-75	d83-85	d75	3000K 4000K	90	0.95	10W	80	12 24 36	20	800	50,000	op aanvraag
LU-SP33-100	d112-110	d100	3000K 4000K	90	0.95	14W	90	12 24 36	20	1260	50,000	op aanvraag
LU-SP33-125	d140-120	d125	3000K 4000K	90	0.95	22W	100	12 24 36	20	2200	50,000	op aanvraag
LU-SP33-145	d165-130	d145	3000K 4000K	90	0.95	28W	100	12 24 36	20	2800	50,000	op aanvraag
LU-SP33-175	d190-165	d175	3000K 4000K	90	0.95	36W	100	12 24 36	20	3600	50,000	op aanvraag



### SP53 Serie

Kantelbaar



### SP55-1 Serie

Kantelbaar



### SP55-2 Serie

Kantelbaar



### SP55-3 Serie

Kantelbaar

- 5 jaar garantie
- Blue hazard 0
- CE / GS / ENEC gecertificeerd
- Label A+ / F - G Nieuwe norm
- Inclusief driver
- Behuizing aluminium
- GST 3 of GST 5 compatible
- Super efficiënte installatie

SP53 Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	UGR	Lumen	Branduren	Bruto prijs
LU-SP53-100	d105-100	d95	3000K 4000K	90	0.95	8W	80	12 24 36	20	560	50000	op aanvraag
LU-SP53-120	d135-110	d120	3000K 4000K	90	0.95	16W	80	12 24 36	19	1280	50000	op aanvraag
LU-SP53-140	d155-120	d140	3000K 4000K	90	0.95	28W	90	12 24 36	19	2520	50000	op aanvraag

SP55-1 Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	UGR	Lumen	Branduren	Bruto prijs
LU-SP55-98x1	112-112-100	98-98	3000K 4000K	90	0.95	10W	80	12 24 36	20	800	50000	op aanvraag
LU-SP55-120x1	137-137-110	120-120	3000K 4000K	90	0.95	16W	80	12 24 36	20	1280	50000	op aanvraag
LU-SP55-160x1	185-195-130	160-160	3000K 4000K	90	0.95	28W	90	12 24 36	20	2520	50000	op aanvraag

SP55-2 Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	UGR	Lumen	Branduren	Bruto prijs
LU-SP55-98x2	210-112-100	195-98	3000K 4000K	90	0.95	2x10W	80	12 24 36	19	1600	50000	op aanvraag
LU-SP55-120x2	250-137-110	230-120	3000K 4000K	90	0.95	2x16W	80	12 24 36	20	2560	50000	op aanvraag
LU-SP55-160x2	260-160-120	305-160	3000K 4000K	90	0.95	2x28W	90	12 24 36	20	5040	50000	op aanvraag

SP55-3 Serie	Buitenmaat	Gatmaat	CCT	RA	PF	Watt	LM/W	Graden	UGR	Lumen	Branduren	Bruto prijs
LU-SP55-98x3	282-112-100	268-98	3000K 4000K	90	0.95	3x10w	80	12 24 36	19	2400	50000	op aanvraag
LU-SP55-120x3	362-137-110	345-120	3000K 4000K	90	0.95	3x16W	80	12 24 36	20	3840	50000	op aanvraag
LU-SP55-160x3	495-195-130	455-160	3000K 4000K	90	0.95	3x28W	90	12 24 36	20	7560	50000	op aanvraag

- Snel leverbaar, binnen 24/48 uur
- Eenvoudige en efficiënte installatie
- Defect? Wij vervangen het geheel kosteloos
- Alle armaturen standaard Flicker vrij
- Uitmuntende specificaties
- Gratis lichtplan



Ramtin Bidgoli



Jan Bastiaansen



Robert Jan Walder



Website: [www.leding-bv.eu](http://www.leding-bv.eu) Kantoor: 0181-442803 Email: [sales@leding-bv.eu](mailto:sales@leding-bv.eu)

Bel ons, of mail ons gerust voor een vrijblijvende offerte.

- Snel leverbaar, binnen 24/48 uur
- Eenvoudige en efficiënte installatie
- Defect? Wij vervangen het geheel kosteloos
- Alle armaturen standaard Flickr vrij
- Uitmuntende specificaties
- Gratis lichtplan

Neem een kijkje wat Led-UP zo uniek maakt.

